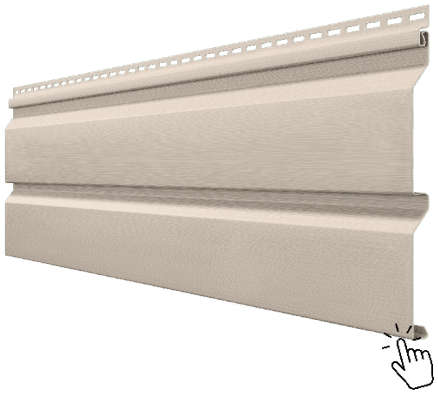
Софиты ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА частично перфорированные

Произведено согласно: договору N3/2023 от 06.03.2023

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:



Виниловый софиты ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА – это система профилей разной геометрии и размера производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методом экструзии.
Основным элементом системы являются панели формы софит. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Софиты под воздействием внешних климатических факторов не подвержены процессам коррозии и гниения, выдерживает высокую влажность, устойчивы к солнечному воздействию и перепадам температур.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Виниловый сайдинг предназначен для обшивки (отделки) наружных стен зданий, поверхностей кровельных свесов и фасадов веранд, террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2020. Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:


Жасмин


Каштан


Бруния

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Изменение линейных размеров при температуре 70°С в течение 1 ч	%	не более	0.8	ГОСТ 11529-2016
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+50	по спецификации изготовителя
Удлинение при разрыве	%	не менее	100	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Прочность на разрыв	Н/мм²	не менее	37, 40	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-2018
Класс пожарной опасности материала	-	-	КМ3	ФЗ от 22.07.208 №123-ФЗ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	1500, 3000

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Толщина	мм	0.9
Полезная ширина	мм	300
Полезная площадь	м²	0.9

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу винилового сайдинга и софитов

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°С до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

30 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.
3 года — стабильность цветов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 03 PVC.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	Н-профиль	67x20x3000 71x20x3000	0.76	10	180x55x3020	1150x1125x3100 1160x900x3100	72
	J-профиль	39x19x1500 39x19x3000	0.4	40	- 150x105x3020	- 1150x1125x3100	42
	J-фаска	200x36x3000	1.07	24	360x120x3040	1160x900x3100	18
	Софит частично перфорированный	334x11x1500 334x11x3000	1.57	10	- 360x70x3020	1160x1100x3100	36
	Стартовый профиль	47x8.5x3000	0.36	44	150x105x3020	1150x1125x3100	42
	Угол наружный 50	75x75x3000	0.97	11	360x90x3020	1160x900x3100	24
	Финишный профиль	39x10x3000	0.36	48	150x105x3020	1150x1125x3100	42

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

