

P-200

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



10.03.2026

Изоспан P-200 — материал, выполненный из 100% первичного полиэтилена толщиной 200 микрон.

Свойства материала Изоспан P-200 позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию.

Для удобства монтажа плёнка сложена особым способом. Нижний и верхний загибы можно использовать для комфортного перехода пароизоляции с одной конструкции на другую (например, с пола на стену) при укладке.


При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции Изоспан P-200 позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения

утеплённые скатные кровли	✓
плоские кровли	✓
каркасные стены	✓
чердачные перекрытия	✓
межэтажные перекрытия	✓
цокольные перекрытия	✓
внутренние стены	✓
полы по бетонному основанию	✓

Форма выпуска

ширина	3,2 м
площадь	150 / 75 м ²

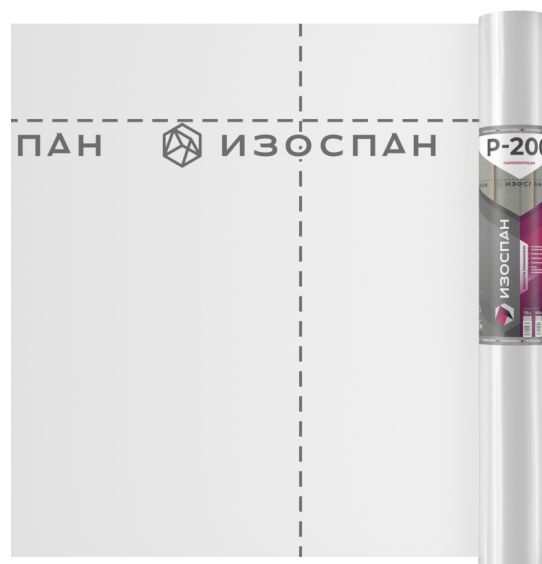

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Толщина, мм/мкм	0,2 / 200 ($\pm 20\%$)	ГОСТ EN 1849-2-2011
Сопротивление паропрооницанию (при $t = 20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%), ($\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$)/мг	паронепроницаем*	ГОСТ 25898-2020
Прочность при растяжении, МПа ($\text{Н}/\text{мм}^2$): - в продольном направлении - в поперечном направлении	не менее 14,7 не менее 12,7	ГОСТ 14236-81
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$	—

* Сопротивление паропрооницанию Изоспан Р-200 в диапазоне 15 – 80 ($\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$)/мг.
В соответствии с ГОСТ 25898-2020, если сопротивление паропрооницанию материала более 15 ($\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$)/мг,
то его можно считать паронепроницаемым.

Сертификаты



Срок
службы

