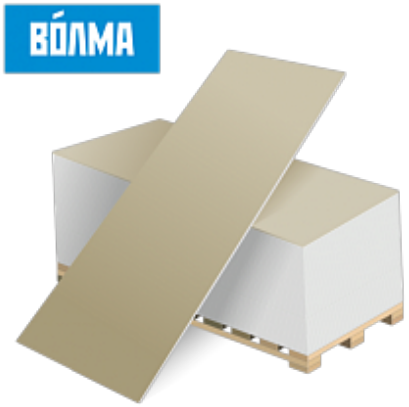


ФАСОВКА:	12.5 мм	9.5 мм
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ:	50	66

Гипсокартон (ГКЛ)

ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ВОЛМА – ЭТО ЛИСТОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ГИПСОВОГО СЕРДЕЧНИКА, ОКЛЕЕННОГО С ДВУХ СТОРОН ПРОЧНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КАРТОНОМ. ПРОДОЛЬНЫЕ КРОМКИ, ТИПА УК (УТОНЁННАЯ КРОМКА), ЗАВАЛЬЦОВАНЫ КАРТОНОМ. ПОПЕРЕЧНЫЕ – РОВНО ОБРЕЗАНЫ.
ГОСТ 32614-2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА	12,5 И 9,5 ММ
ДЛИНА	2500 ММ
ШИРИНА	1200 ММ

ОПИСАНИЕ

Утоненная кромка позволяет получить при шпаклевании незаметный стык. Торцевые кромки гипсокартона имеют четкую прямоугольную форму. Поверхность - идеально ровная

Преимущества гипсокартона:

- легкость,

- прочность,

- экологичность,

- стабильность характеристик.

По специальному заказу, для облицовки помещений с высокими потолками, выпускаются трехметровые листы гипсокартона (ГКЛ). Этот вид позволяет строителям значительно экономить время в работе.

Размеры: 1200 х 3000 мм

Толщина: 12,5 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА выпускается для облицовки стен и потолков (в соответствии с Альбомом технических решений ВОЛМА).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.

При монтаже перегородок и подвесных потолков, при облицовке стен листы крепятся к металлическому или деревянному каркасу при помощи саморезов. Если применяется другая технология для облицовки стен, гипсокартон может монтироваться на гипсовый клей "ВОЛМА-Монтаж".